

# DERBY

ÜRÜN KATALOĐU  
PRODUCT CATALOG



**Y M T**  
**KİMYA & HİRDAVAT**  
Solution partner



Yurtiçi ve Yurtdışı bayilerini uzun vadeli destekleyerek, sadakati ve vefası yüksek olan bir tedarikçi duygusu ile kaliteli hizmet vermeyi prensip haline getiren bir kuruluştur. Değişen müşteri ve piyasa ihtiyaçlarına göre müşterilerine uygun fiyatla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunar, sınıfında en iyisi olmayı hedefler ve bayileri ile güçlü bağlar kurar. Derby markalı ürünler ile farklı sektörlerde ihtiyaçlara cevap vererek esnek piyasa koşullarına uyum sağlayan rekabetçi, dinamik ve inatçı bir yapıya sahiptir. Ürün portföyünü her yıl yenileyerek ve çoğaltarak bayilerinin piyasa koşullarında daha güçlü olmasını sağlar ve bu konuda sürekli gelişim içerisinde olmayı hedefler.



Is an organization which makes providing qualified service into a principle with the sense of supplier with high loyalty and fidelity by supporting Domestic and Foreign dealers for long term. It offers high quality products as per changing needs of customers and market to its customers that they reach easily with affordable prices, aims to be the best in sector and establishes strong connections with dealers. It has a competitive, dynamic and stubborn structure which responds to needs with Derby branded products in different sectors and complies with flexible market conditions. It provides the dealers to be stronger in market conditions by renewing and multiplying its product portfolio and aims to be in a continuous development regarding this subject.

Sizler için hedefliyor, geliştiriyor  
ve gerçekleştiriyor.

Aims, develops and realizes for  
you.



TÜP YAPIŞTIRICILAR  
TUBE ADHESIVES

TENEKE YAPIŞTIRICILAR  
TIN ADHESIVES

LAMİNANT TUTKALLAR  
LAMINATION GLUES

KONTAKT YAPIŞTIRICILAR  
CONTACT ADHESIVES

# N.78 KONTAKT TÜP YAPIŞTIRICI

## N.78 CONTACT TUBE ADHESIVE



**Ürün Tanımı:** Derby N.78, Solvent bazlı Polikloropren içeren bir yapıştırıcıdır.

**Kullanıldığı Yerler:** Derby N.78 tüp, deri, kauçuk, ahşap, kontraplak, sunta, dekoratif laminant, mantar, keçe ve kumaş yapıştırılmasında kullanılır.

**Product Definition:** Derby N.78 is an adhesive including solvent-based polychloroprene.

**The places of use:** Derby N.78 tube is used for adhering leather, rubber, wood, plywood, particleboard, decorative laminate, cork, felt and fabric.

Ürün Adı Product Name	Koli İçerik Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
N.78 40g Düzinelikli Tüp Yapıştırıcı N.78 40g Tube Adhesive with Dozen	24 Düzine / Dozen	17.5 Kg	490x329x350 mm
N.78 40g Standlı Tüp Yapıştırıcı N.78 40g Tube Adhesive with Stand	12 Stand / Stand	16 Kg	385x367x325 mm
N.78 125g Düzinelikli Tüp Yapıştırıcı N.78 125g Tube Adhesive with Dozen	10 Düzine / Dozen	20 Kg	630x375x245 mm

# N.79 KONTAKT TÜP YAPIŞTIRICI

## N.79 CONTACT TUBE ADHESIVE

YENİ NESİL  
TOLUENSİZ  
FORMÜL  
NEW  
TOLUENE-FREE  
FORMULA



**Ürün Tanımı:** Derby N.79, Solvent bazlı toluen içermeyen polikloropren içeren bir yapıştırıcıdır.

**Kullanıldığı Yerler:** Derby N.79 tüp, deri, kauçuk, ahşap, kontraplak, sunta, dekoratif laminant, mantar, keçe ve kumaş yapıştırılmasında kullanılır.


**Product Definition:** Derby N.79 is an toluen-free adhesive including solvent-based polychloroprene.

**The places of use:** Derby N.79 tube is used for adhering leather, rubber, wood, plywood, particleboard, decorative laminate, cork, felt and fabric.

Ürün Adı Product Name	Koli İçerik Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
N.79 40g Düzinelikli Tüp Yapıştırıcı N.79 40g Tube Adhesive with Dozen	24 Düzine / Dozen	17.5 Kg	490x329x350 mm
N.79 40g Standlı Tüp Yapıştırıcı N.79 40g Tube Adhesive with Stand	12 Stand / Stand	16 Kg	385x367x325 mm
N.79 125g Düzinelikli Tüp Yapıştırıcı N.79 125g Tube Adhesive with Dozen	10 Düzine / Dozen	20 Kg	630x375x245 mm

# N.76 KONTAKT TENEKE YAPIŞTIRICI

N.76 CONTACT TIN ADHESIVE

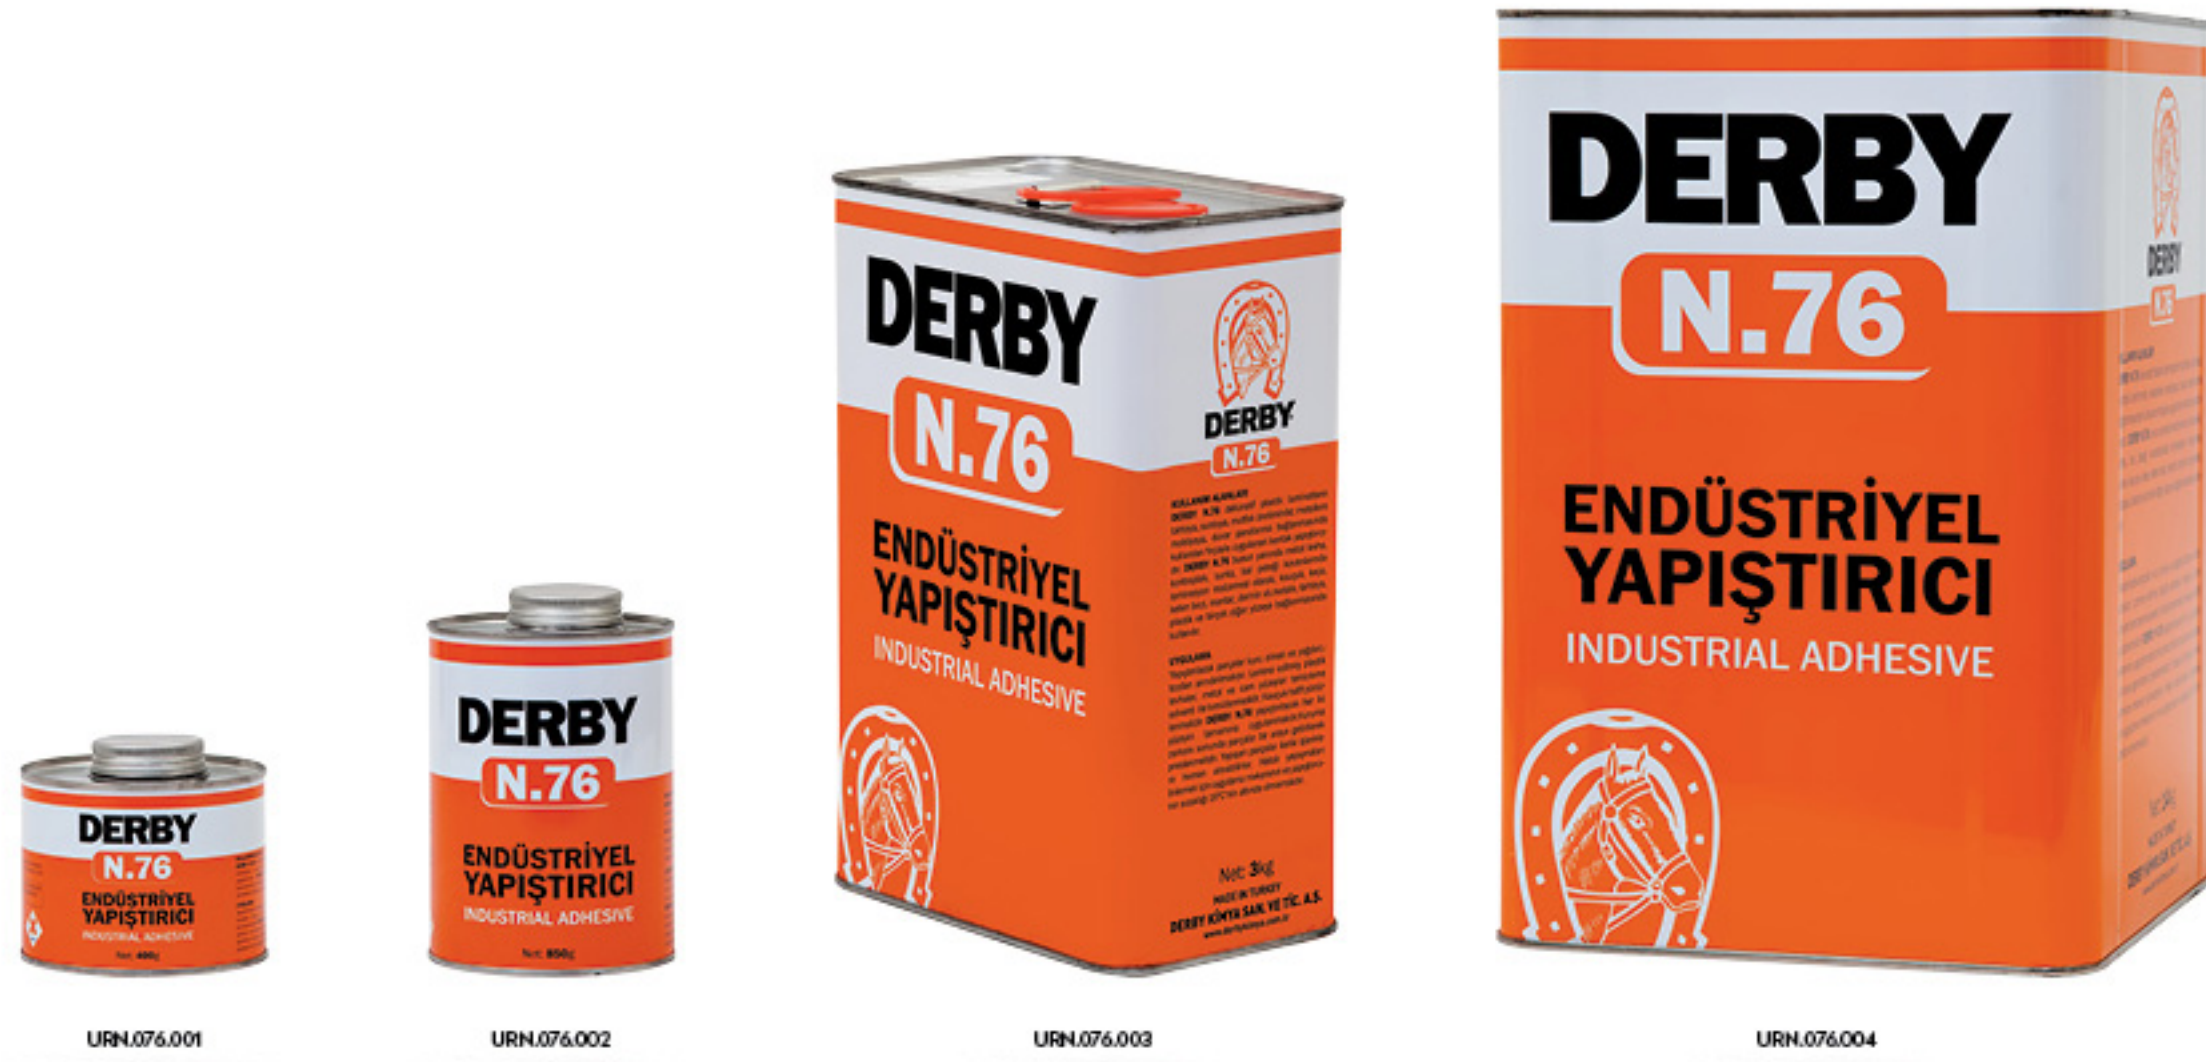

URN.076.001

URN.076.002

URN.076.003

URN.076.004

**Ürün Tanımı:** Derby N.76, Solvent bazlı Polikloropren içeren bir yapıştırıcıdır.

**Product Definition:** Derby N.76 is an adhesive including solvent-based polychloroprene.

**Kullanıldığı Yerler:** Derby N.76, dekoratif plastik laminatların tahtaya, suntaya, mutfak üretiminde; metallere mobilyaya, duvar panolarına bağlanmasında kullanılan fırçayla uygulanan kontak yapıştırıcıdır. Derby 76,bunun yanında metal levha, kontraplak, sunta, bal peteği kovanlarında laminasyon malzemesi olarak, kauçuk, keçe, keten bezi, mantar, derinin vb. metale, tahtaya, plastik ve birçok diğer yüzeye bağlanmasında kullanılır.

**The places of use:** Derby N.76 is a contact adhesive applied with a brush used for binding decorative plastic laminates to the wood, particleboard and in kitchen manufacturing, to the metals, furniture, wall boards. Derby 76 is also used for binding to many surfaces such as metal panel, plywood, particleboard, as lamination material in honey comb hives, rubber, felt, canvas, cork, leather etc.

Ürün Adı Product Name	Koli İçerik Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
N.76/2 Teneke Yapıştırıcı Net 400g N.76/2 Tin Adhesive Net 400g	36 Adet / Pieces	20.4 Kg	520x320x255 mm
N.76/1 Teneke Yapıştırıcı Net 850g N.76/1 Tin Adhesive Net 850g	24 Adet / Pieces	25.5 Kg	415x317x307 mm
N.76/5 Teneke Yapıştırıcı Net 3kg N.76/5 Tin Adhesive Net 3kg	6 Adet / Pieces	20.7 Kg	350x330x255 mm
N.76/17 Teneke Yapıştırıcı Net 14kg N.76/17 Tin Adhesive Net 14kg	1 Adet / Pieces	14.8 Kg	230x230x350 mm

# N.109 KONTAKT TENEKE YAPIŞTIRICI

N.109 CONTACT TIN ADHESIVES



URN.109.001

URN.109.002

**Ürün Tanımı:** Derby N.109, Solvent bazlı Polikloropren içeren bir yapıştırıcıdır. Derby 76 kodlu ürünümüzden daha ince yani daha düşük viskoziteli olan bir ürünümüzdür.

**Product Definition:** Derby N.109 is an adhesive including solvent-based polychloroprene. It is slimmer than Derby N.76 namely it has a lower viscosity.

**Kullanıldığı Yerler:** Derby N.109, saya derisi, tekstil, kösele, neolit taban yapıştırma işlemlerinde uygulanabilen bir yapıştırıcıdır.

**The places of use:** Derby N.109 is an adhesive which can be applied in adhering processes of upper leather, textile, stout leather, neolith sole.

Ürün Adı Product Name	Koli İçerik Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
N.109/5 Teneke Yapıştırıcı Net 3kg N.109/5 Tin Adhesive Net 3kg	6 Adet / Pieces	20.7 Kg	350x330x255 mm
N.109/17 Teneke Yapıştırıcı Net 14kg N.109/17 Tin Adhesive Net 14kg	1 Adet / Pieces	15 Kg	230x230x350 mm

# 106 LAMİNANT TUTKAL

## 106 LAMINATION GLUE



URN.LMN.001



URN.LMN.002

**Ürün Tanımı:** Derby 106 Solvent bazlı Polikloropren içeren yapıştırıcılardır.

**Kullanıldığı Yerler:** Dekoratif plastik laminatların mdf, sunta, metal gibi yüzeylere yapıştırılması mutfak ve banyo mobilyalarının kaplanması için kullanılan tabanca tipi kontakt yapıştırıcıdır. DERBY 106 laminasyon makinelerinde kullanılabilir ve post-forming uygulamaları için uygundur. Ayrıca otomotiv sektöründe genel maksatlı tabanca tipi kontakt yapıştırıcı olarak kullanılır. Yüksek ısı mukavemetine sahiptir.

**Product Definition:** Derby 106 is an adhesive including solvent-based polychloroprene.

**The places of use:** Gun type contact adhesives are used for adhering decorative plastic laminates to surfaces such as mdf, particleboard and metal. DERBY 106 can be used in lamination machines and is suitable for post-forming applications. In addition, it is used in automotive sector as general purpose gun type contact adhesive. It has high temperature durability.

**RENKLER**  
**COLORS**

● Şeffaf Transparent  
URN.LMN.001 - 106/5  
URN.LMN.002 - 106/15

Ürün Adı Product Name	Koli İçerik Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
106/5 Laminant Tutkalı Net 3kg 106/5 Lamination Glue Net 3kg	6 Adet / Pieces	20.7 Kg	350x330x255 mm
106/17 Laminant Tutkalı Net 15kg 106/17 Lamination Glue Net 15kg	1 Adet / Pieces	16 Kg	230x230x350 mm

# 80 LAMİNANT TUTKAL

## 80 LAMINATION GLUE



URN.LMN.003



URN.LMN.005

**Ürün Tanımı:** Derby 80 Solvent bazlı Polikloropren içeren yapıştırıcılardır.

**Kullanıldığı Yerler:** Dekoratif plastik laminatların mdf, sunta, metal gibi yüzeylere yapıştırılması mutfak ve banyo mobilyalarının kaplanması için kullanılan tabanca tipi kontakt yapıştırıcıdır. DERBY 80 laminasyon makinelerinde kullanılabilir ve post-forming uygulamaları için uygundur. Ayrıca otomotiv sektöründe genel maksatlı tabanca tipi kontakt yapıştırıcı olarak kullanılır.

**Product Definition:** Derby 80 are adhesives including solvent-based polychloroprene.

**The places of use:** Gun type contact adhesives are used for adhering decorative plastic laminates to surfaces such as mdf, particleboard, metal and covering kitchen and bathroom furniture. DERBY 80 can be used in lamination machines and is suitable for post-forming applications. In addition, it is used in automotive sector as general purpose gun type contact adhesive. It has high temperature durability.

**RENKLER**  
**COLORS**

● Şeffaf Transparent  
URN.LMN.003 - 80/5  
URN.LMN.005 - 80/15

● Kırmızı Red  
URN.LMN.004 - 80/5  
URN.LMN.006 - 80/15

Ürün Adı Product Name	Koli İçerik Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
80/5 Laminant Tutkalı Net 3kg 80/5 Lamination Glue Net 3kg	6 Adet / Pieces	20.7 Kg	350x330x255 mm
80/17 Laminant Tutkalı Net 15kg 80/17 Lamination Glue Net 15kg	1 Adet / Pieces	16 Kg	230x230x350 mm

# 540 SÜNGER TUTKALI

540 SPONGE GLUE



URN.LMN.007



URN.LMN.008

**Ürün Tanımı:** Derby 540 Sentetik Kauçuk esaslı bir yapıştırıcıdır.

**Kullanıldığı Yerler:** Derby 540, genel kullanıma yönelik yanmaz özellikli, döşeme ve yatak yapıştırıcısıdır. Süngeri birbirine, metal ahşap, mdf, kumaş, jut battaniye ve deri yapıştırmak için kullanılan, tek ve çift taraflı uygulanabilen, elastik yapışma özelliği gösterebilen, yüksek ilk tutunma özelliğine sahip bir yapıştırıcıdır.

**Product Definition:** Derby 540 is a syntetic rubber adhesive.

**The places of use:** Derby 540 is a fireproof-featured adhesive for furniture and bed. It is a adhesive provided with high first adhesion feature which is used for adhering the sponge with each other, metal, wood, mdf, fabric, jut blanket and leather, can be applied one-sided and double-sided, can show elastic adhesion feature.

# 67 KAUÇUK SIZDIRMAZLIK YAPIŞTIRICISI

67 RUBBER SEALING GLUE



URN.EZO.001

**Ürün Tanımı:** Derby 67 Solvent bazlı Polikloropren içeren yapıştırıcıdır.

**Kullanıldığı Yerler:** Dikey, yatay ve dairesel beton blok derz aralıklarını kauçuk fitiller ile yapıştırmada kullanılır. Daha geniş bilgi için yetkili satış temsilcilerimizi arayınız.

**Product Definition:** Derby 67 is an adhesive including solvent-based polychloroprene.

**The places of use:** It is used for adhering vertical, horizontal and radial concrete block joint gaps with rubber rovings. Contact with our authorized sale representative for further information.

Ürün Adı Product Name	Koli İçerik Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
540/5 Sünger Tutkalı Net 3kg 540/5 Sponge Glue Net 3kg	6 Adet / Pieces	20.7 Kg	350x330x255 mm
540/15 Sünger Tutkalı Net 15kg 540/15 Sponge Glue Net 15kg	1 Adet / Pieces	16 Kg	230x230x350 mm

Ürün Adı Product Name	Koli İçerik Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
67 Kauçuk Sızdırmazlık Yapıştırıcı Net 14kg 67 Rubber Sealing Glue Net 14kg	1 Adet / Pieces	15 Kg	230x230x350

# 5400 İZOLASYON YAPIŞTIRICI

5400 INSULATION GLUE



URN.IZO004

**Ürün Tanımı:** Derby 5400 Sentetik kauçuk esaslı yapıştırıcıdır.

**Kullanıldığı Yerler:** Havalandırma kanallarının kauçuk ile izolasyonunda, havalandırma bacalarında üst üste binen yüzeyleri ve ek yerlerinde kullanılan kauçuk fitilleri yapıştırmada kullanılır. Daha geniş bilgi için yetkili satış temsilcilerimizi arayınız.

**Product Definition:** Derby 5400 is a syntetic rubber adhesive.

**The places of use:** It is used for isolating air ducts with rubber, adhering imbricative surfaces in air shafts and rubber rovings used in joints. Contact with our authorized sale representative for further information.

# 5500 DOĞAL TAŞ YAPIŞTIRICISI

5500 NATURAL STONE GLUE



URN.IZO002

**Ürün Tanımı:** Derby 5500 Solvent bazlı Polikloropren içeren yapıştırıcılardır.

**Kullanıldığı Yerler:** Her türlü mermer, taş, granit, karo ve fayans gibi malzemelerin yapıştırılmasında, delik ve çatlakların onarımında, kopan parçaların tamirinde kullanılır. Akma yapmaz, rengi değişmez, kırılmaz, üzeri boyanabilir, kurşun ve asbest geçirmez. Karışım kurluşmeden önce aseton veya tinerle temizlenebilir. Kurluştikten sonra ise yakılarak, yüzeyden mekanik olarak temizlenebilir.

**Product Definition:** Derby 5500 is an adhesive including solvent-based polychloroprene.

**The places of use:** It is used for bonding all kinds of marble, stone, granite, tile and tile materials, repairing holes and cracks, repairing broken parts. It does not flow, its color does not change, it is not breakable, it is paintable, it is lead and asbestos proof. The mixture can be cleaned with acetone or tin before curing. After curing, it can be mechanically cleaned from the surface by burning.

Ürün Adı Product Name	Koli İçi Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
5400 İzolasyon Yapıştırıcısı Net 14kg 5400 Insulation Glue Net 14kg	1 Adet / Pieces	15 Kg	230x230x350

Ürün Adı Product Name	Koli İçi Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
5500 Doğal Taş Yapıştırıcısı Net 14kg 5500 Natural Stone Glue Net 14kg	1 Adet / Pieces	15 Kg	230x230x350



SİLİKONLAR  
SILICONE SEALANTS

AKRİLİK MASTİKLER  
ACRYLIC SEALANTS

PU KÖPÜKLER  
PU FOAMS

TUTKALLAR  
GLUES

KİMYASAL DÜBELLER  
CHEMICAL ANCHORS

ÖZEL ÜRÜNLER  
SPECIAL PRODUCTS

İZOLASYON ÜRÜNLERİ  
INSULATION PRODUCTS

# D28 GENEL AMAÇLI SİLİKON

## D28 UNIVERSAL SILICONE SEALANT



**Ürün Tanımı:** Derby D28 genel amaçlı silikon, tek komponentli (asetik kürleşme), geniş kullanım alanına sahip bir sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir. Genel inşaat malzemeleri de dahil pek çok gözeneksiz yüzeye güçlü yapışma sağlar.

**Özellikleri:** Kürleştikten sonra sürekli elastik kalır. Asetoksi sistem kürleşir. Sıhhi ortamlar için uygundur. Gözeneksiz yüzeylere mükemmel yapışma sağlar. Çatlamaz, sararma yapmaz, yaşlanma etkilerine dirençlidir. Deterjan, temizlik malzemesi ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Her mevsim uygulanabilir. Kürleşme esnasında tipik asit kokusu yayar. Kullanıldığı Yerler: Genel olarak yapı elemanlarının birleşim yerlerinde, kapı ve pencere aralıklarında izolasyon ve dolgu amaçlı, cam takma ve montajı işlerinde, metal, cam, porselen, çelik vb malzemelerin birleşim ve ek yerlerinde, banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde, elektrik malzemelerinin, priz ve anahtarlarının izolasyonunda kullanılır.

**Product Definition:** Derby D28 general purpose silicone is a single component (acetic curing) sealant and filler material having an extensive usage area. It provides a strong adhesion to many non-porous surfaces including general construction materials.

**Features:** After curing, it remains continuously flexible. Acetoxy system cures. It is suitable for sanitary environments. It provides perfect adhesion to non-porous surfaces. It does not crack and go yellow, it is resistant to aging effects. It is resistant to detergent, cleaning materials and chemicals. It can be applied in every season. It gives off typical acid odour in the course of curing. The places of use: It is generally used in joints of structural elements, doorways and interfenestrations for the purpose of isolation and filling, glazing and montage works, joints of metal, glass, porcelain, steel etc. materials, applications in bathroom and kitchen, sanitary works, electric materials, isolation of sockets and switches.

RENKLER COLORS	Şeffaf Transparent URN.SIL.001	Beyaz White URN.SIL.002	Gri Gray URN.SIL.004
	Siyah Black URN.SIL.003	Kahve Brown URN.SIL.018	Alüminyum Gümüş Aluminum Silver URN.SIL.021

Ürün Adı Product Name	Koli İçeri Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
D28 Genel Amaçlı Silikon 280g D28 Universal Silicone 280g	30 Adet / Pieces	8.85 Kg	300x260x250 mm

# D32 GENEL AMAÇLI SİLİKON

## D32 UNIVERSAL SILICONE SEALANT



**Ürün Tanımı:** Derby D32 genel amaçlı silikon, tek komponentli (asetik kürleşme), geniş kullanım alanına sahip bir sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir. Genel inşaat malzemeleri de dahil pek çok gözeneksiz yüzeye güçlü yapışma sağlar.

**Özellikleri:** Kürleştikten sonra sürekli elastik kalır. Asetoksi sistem kürleşir. Anti - bakteriyeldir. Gözeneksiz yüzeylere mükemmel yapışma sağlar. Çatlamaz, sararma yapmaz, yaşlanma etkilerine dirençlidir. Deterjan, temizlik malzemesi ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Her mevsim uygulanabilir. Kürleşme esnasında tipik asit kokusu yayar. Genel olarak yapı elemanlarının birleşim yerlerinde, kapı ve pencere aralıklarında izolasyon ve dolgu amaçlı, cam takma ve montajı işlerinde, metal, cam, porselen, çelik vb malzemelerin birleşim ve ek yerlerinde, banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde, elektrik malzemelerinin, priz ve anahtarlarının izolasyonunda kullanılır.

**Product Definition:** D32 General Purpose Silicone is a single-component sealant and filler having extensive usage area. It strongly adheres to many non-porous surfaces including general construction materials.

**Features:** It remains continuously flexible after cured. Acetoxy system cures. It adheres perfectly to the non-porous surfaces. It does not crack and go yellow, it is resistant to aging effects. It can be applied in every season. It gives off typical acid odour in the course of curing. It is used in montage of especially lamina, laminate, parquet and their skirting boards, in joints of constructional elements, in doorways and interfenestrations for the purpose of isolation and filling, in glazing and montage works, in joints of metal, glass, porcelain, steel etc. materials, in applications of bathroom and kitchen and in sanitary works, in isolation of electric materials, socket and switches.

RENKLER COLORS	Şeffaf Transparent URN.SIL.005	Beyaz White URN.SIL.006	Gri Gray URN.SIL.008
	Siyah Black URN.SIL.007	Kahve Brown URN.SIL.009	

Ürün Adı Product Name	Koli İçeri Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
D32 Genel Amaçlı Silikon 320g D32 Universal Silicone 320g	30 Adet / Pieces	10 Kg	300x260x250 mm

# D18 GENEL AMAÇLI SİLİKON

## D18 UNIVERSAL SILICONE SEALANT



**Ürün Tanımı:** Derby D18 genel amaçlı silikon, tek komponentli (asetik kürleşme), geniş kullanım alanına sahip bir sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir. Genel inşaat malzemeleri de dahil pek çok gözeneksiz yüzeye güçlü yapışma sağlar.

**Özellikleri:** Kürleştikten sonra sürekli elastik kalır. Asetoksi sistem kürleşir. Sıhhi ortamlar için uygundur. Gözeneksiz yüzeylere mükemmel yapışma sağlar. Çatlamaz, sararma yapmaz, yaşlanma etkilerine dirençlidir. Deterjan, temizlik malzemesi ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Her mevsim uygulanabilir. Kürleşme esnasında tipik asit kokusu yayar. Kullanıldığı Yerler: Genel olarak yapı elemanlarının birleşim yerlerinde, kapı ve pencere aralıklarında izolasyon ve dolgu amaçlı, cam takma ve montajı işlerinde, metal, cam, porselen, çelik vb malzemelerin birleşim ve ek yerlerinde, banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde, elektrik malzemelerinin, priz ve anahtarlarının izolasyonunda kullanılır.

**Product Definition:** Derby D18 general purpose silicone is a single component (acetic curing) sealant and filler material having an extensive usage area. It provides a strong adhesion to many non-porous surfaces including general construction materials.

**Features:** After curing, it remains continuously flexible. Acetoxy system cures. It is suitable for sanitary environments. It provides perfect adhesion to non-porous surfaces. It does not crack and go yellow, it is resistant to aging effects. It is resistant to detergent, cleaning materials and chemicals. It can be applied in every season. It gives off typical acid odour in the course of curing. The places of use: It is generally used in joints of structural elements, doorways and interfenestrations for the purpose of isolation and filling, glazing and montage works, joints of metal, glass, porcelain, steel etc. materials, applications in bathroom and kitchen, sanitary works, electric materials, isolation of sockets and switches.

RENKLER COLORS	● Şeffaf Transparent URN.SIL.026	● Beyaz White URN.SIL.027	● Gri Gray URN.SIL.029
	● Siyah Black URN.SIL.028	● Kahve Brown URN.SIL.030	

Ürün Adı Product Name	Koli İçeri Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
D18 Genel Amaçlı Silikon 280g D18 Universal Silicone 280g	30 Adet / Pieces	8.85 Kg	300x260x250 mm

# D22 GENEL AMAÇLI SİLİKON

## D22 UNIVERSAL SILICONE SEALANT



**Ürün Tanımı:** Derby D22 genel amaçlı silikon, tek komponentli (asetik kürleşme), geniş kullanım alanına sahip bir sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir. Genel inşaat malzemeleri de dahil pek çok gözeneksiz yüzeye güçlü yapışma sağlar.

**Özellikleri:** Kürleştikten sonra sürekli elastik kalır. Asetoksi sistem kürleşir. Anti - bakteriyeldir. Gözeneksiz yüzeylere mükemmel yapışma sağlar. Çatlamaz, sararma yapmaz, yaşlanma etkilerine dirençlidir. Deterjan, temizlik malzemesi ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Her mevsim uygulanabilir. Kürleşme esnasında tipik asit kokusu yayar. Genel olarak yapı elemanlarının birleşim yerlerinde, kapı ve pencere aralıklarında izolasyon ve dolgu amaçlı, cam takma ve montajı işlerinde, metal, cam, porselen, çelik vb malzemelerin birleşim ve ek yerlerinde, banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde, elektrik malzemelerinin, priz ve anahtarlarının izolasyonunda kullanılır.

**Product Definition:** D22 General Purpose Silicone is a single-component sealant and filler having extensive usage area. It strongly adheres to many non-porous surfaces including general construction materials.

**Features:** It remains continuously flexible after cured. Acetoxy system cures. It adheres perfectly to the non-porous surfaces. It does not crack and go yellow, it is resistant to aging effects. It can be applied in every season. It gives off typical acid odour in the course of curing. It is used in montage of especially lamina, laminate, parquet and their skirting boards, in joints of constructional elements, in doorways and interfenestrations for the purpose of isolation and filling, in glazing and montage works, in joints of metal, glass, porcelain, steel etc. materials, in applications of bathroom and kitchen and in sanitary works, in isolation of electric materials, socket and switches.

RENKLER COLORS	● Şeffaf Transparent URN.SIL.031	● Beyaz White URN.SIL.032	● Gri Gray URN.SIL.034
	● Siyah Black URN.SIL.033	● Kahve Brown URN.SIL.035	

Ürün Adı Product Name	Koli İçeri Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
D22 Genel Amaçlı Silikon 320g D22 Universal Silicone 320g	30 Adet / Pieces	10 Kg	300x260x250 mm

# D40/45 DUŞAKABİN SİLİKONU

## D40/45 SHOWER CABIN SILICONE SEALANT



**Ürün Tanımı:** Derby duşakabin silikonu, ideal olarak duşakabin üretimi ve montajında kullanılan, solvent içermeyen, antibakteriel bir silikondur. Mükemmel yapışma sağlayan üstün nitelikli bir sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir.

**Özellikleri:** Solventsiz. Süratli kurur. Çekme yapmaz, hacim kaybına uğramaz. Temiz ve parlak bir görünüme sahiptir. Neme ve küfe karşı son derece dayanıklıdır. Düşük ve yüksek sıcaklıklarda niteliklerini kaybetmez, yaşlanma etkilerine dayanıklıdır. Çatlamaz ve rengi bozulmaz. Deterjan, temizlik malzemesi ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Asetoksi kürleşme sistemine sahiptir. Duşakabin imalatında, montaj sırasında duşakabin, küvet ve fayanslar arasındaki boşlukların doldurulması ve su geçirmezlik sağlamasına, küvet montajı sonrası, küvet ile fayansların birleşim yerlerini doldurmasında, su sızdırmazlık sağlamak amacıyla lavaboların fayans ile birleşim yerlerinin doldurulmasında.

**Product Definition:** Derby shower cabin silicone is a solvent-free silicone which is ideally used in production and montage of shower cabin. It is a high-grade sealant and filler providing a perfect adhesion.

**Features:** Solvent-free. Dries quickly. Suitable for sanitary environments. No tensile, no volume loss. It has a clean and shiny appearance. It is highly resistant to humidity and mold. It does not lose its qualifications in low and high temperatures, it is resistant to aging affects. It does not crack and its color does not change. It is resistant to detergent, cleaning material and chemicals. It has Oxime curing system. In manufacture of shower cabin, in the course of montage, for filling the gaps between shower cabin, bathtub and tiles, providing waterproofing, after montage of bathtub, filling the joints of bathtub and tiles, filling joints of sink and tiles for the purpose of providing waterproofing.

RENKLER  
COLORS

● Şeffaf Transparent  
URN.SIL015 - D40  
URN.SIL036 - D45

○ Beyaz White  
URN.SIL016 - D40  
URN.SIL037 - D45

Ürün Adı Product Name	Koli İçi Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
D40 Duşakabin Silikonu 280ml D40 Shower Cabin Silicone 280ml	30 Adet / Pieces	10 Kg	300x260x250 mm
D45 Duşakabin Silikonu 280ml D45 Shower Cabin Silicone 280ml	30 Adet / Pieces	10 Kg	300x260x250 mm

# D34 NÖTR AYNA SİLİKONU

## D34 NEUTRAL MIRROR SILICONE SEALANT



**Ürün Tanımı:** Derby D34 Ayna montajında, PVC ve Alüminyum doğrama montajında, geniş kullanım alanına sahip sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir. Genel inşaat malzemeleri de dahil pek çok gözeneksiz yüzeye güçlü yapışma sağlar.

**Özellikleri:** Kürleştikten sonra sürekli elastik kalır. Asetoksi sistem kürleşir. Anti-bakteriyeldir. Gözeneksiz yüzeylere mükemmel yapışma sağlar. Çatlamaz, sararma yapmaz, yaşlanma etkilerine dirençlidir. Deterjan, temizlik malzemesi ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Her mevsim uygulanabilir. Kürleşme esnasında asit kokusu yaymaz, kokusuzdur. UV ışınlarına dayanıklı Ayna yüzeylerde kararma yapmaz. Metallerde korozyona neden olmaz. Ayna, PVC ve Alüminyum doğrama montajında. Alüminyum kompozit, granit, mermervedoğaltaş cephe kaplamalarında. Cam çatı sistemlerinde. Genel olarak yapı elemanlarının birleşim yerlerinde. Kapı ve pencere aralıklarında izolasyon ve dolgu amaçlı. Cam takma ve montajı işlerinde. Metal, cam, porselen, çelik vb malzemelerin birleşim ve ek yerlerinde. Banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde. Elektrik malzemelerinin, priz ve anahtarlarının izolasyonunda.

**Product Definition:** Derby D34 is a sealant and filler having extensive usage area in mirror montage, PVC and Aluminum joinery montage. It strongly adheres to many non-porous surfaces including general constructional materials.

**Features:** It remains continuously flexible after cured. Oxime system cures. It adheres perfectly to the non-porous surfaces. It does not crack and go yellow; it is resistant to aging effects. It can be applied in every season. It is odour-free and does not give off acid odour in the course of curing. It does not go black in mirror surfaces which are resistant to UV rays. In montage of mirror, PVC and Aluminum joinery. In side-coating of aluminum composite, granite, marble and natural stone. In glass roof systems. In joints of constructional elements in general. In doorways and interfenestrations for the purpose of isolation and filling. In glazing and montage works. In joints of metal, glass, porcelain, steel etc. materials. In applications of bathroom and kitchen and in sanitary works. In isolation of electric materials, socket and switches.

RENKLER  
COLORS

● Şeffaf Transparent  
URN.SIL010

Ürün Adı Product Name	Koli İçi Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
D34 Nötr Ayna Silikonu 310ml D34 Neutral Mirror Silicone 310ml	30 Adet / Pieces	11 Kg	300x260x250 mm

# D38 MERMER SİLİKONU

## D38 MARBLE SILICONE SEALANT



**Ürün Tanımı:** Özellikle Mermer uygulamalarında, mermer, granit, traverten, limra gibi doğal taşların montajında ve boyanamaz yüzeylerde.

**Özellikleri:** Kullanıldığı yerler, kuru, yağsız, tozsuz ve temiz olmalıdır. Kartuşun ucu kullanılacak yüzeye göre yatay şekilde kesilmelidir. Kartuş tabancaya yerleştirilmelidir. Kullanılacak yüzeye tatbik edilmelidir.

**Product Definition:** Derby D38 is a sealant and filler having extensive usage area in montage of natural stones especially marble, granite, travertine and limestone. It adheres to many non-porous surfaces including general constructional materials.

**Features:** In especially marble applications, in montage of natural stones such as marble, granite, travertine, limestone and in unpaintable surfaces. The places of use should be dry, oil-free, dust-free and clean. Edge of cartridge should be cut horizontally as per the surface to be used. Cartridge should be placed in the gun. It should be applied to surface.

RENKLER  
COLORS

Şeffaf Transparent  
URNSIL011

Ürün Adı Product Name	Koli İçi Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
D38 Mermer Silikonu 280ml D38 Marble Silicone 280ml	30 Adet / Pieces	10 Kg	300x260x250 mm

# D251 YÜKSEK ISI SİLİKONU

## D251 HIGH TEMPERATURE SILICONE SEALANT



**Ürün Tanımı:** Derby D251 yüksek ısı silikonu, yüksek ısıya mukavemetin gerektiği contalama, yapıştırma ve tamir işleri için geliştirilmiş yüksek performanslı bir silikondur. Yapılardaki yüksek sıcaklıklara maruz kalabilecek derzler için ideal bir dolgu malzemesidir. Atmosferik nem ile reaksiyona giren elastik sertliğinde bir silikondur.

**Özellikleri:** Sürekli sıcaklığa maruz kalmada 250°C'ye, geçici maruz kalmalarda 300°C'ye dayalıdır. Asetoksi sistem kürleşir, oda sıcaklığında vulkanize olur. %100 silikondur. Hızlı kürleşir, yüksek mukavemet gösterir. Kürleştikten sonra mekanik zorlamalara karşı mukavemetlidir. -40°C ve +250°C arasında esnekliğini korur. Çatlama yapmaz, hacim kaybına uğramaz, kırılgan hale gelmez. Tek komponentlidir. Otomobiller ve diğer taşıtlarda contalama ve yapıştırma işleri için, ısıtma sistemlerde contalama/sızdırmazlık sağlamak için, sobalarda contalama işlerinde, ısıtma cihazlarında, pompa ve motorlarda contalama için, bacalarda ve yüksek sıcaklıklarda çalışacak diğer contalama, yapıştırma ve sızdırmazlık sağlama uygulamalarında kullanılır.

**Product Definition:** Derby D251 high heat silicone is a high performance silicone improved for sealing, adhesion and repair works which need resistance to high heat. In constructions, it is an ideal filler for joints which may be exposed to high heats. It is a silicone with elastic hardness which reacts with atmospheric humidity.

**Features:** It is resistant up to 250°C for exposure to continuous heat and 300°C for temporary exposures. Acetoxy system cures, it is vulcanized at room temperature. 100% silicone. Quick curing, high resistance. After curing, it is resistant to mechanical forces. It preserves its flexibility in between -40°C and +250°C. No cracks, no volume loss. It does not become fragile. It is single component. It is used for sealing and adhesion in automobiles and the other vehicles, for sealing and sealant in heating systems, for sealing works in stoves, for sealing in heating devices, pumps and motors, for sealing, adhesion and providing sealant in the other applications to be worked on stoves and high temperatures.

RENKLER  
COLORS

Kırmızı Red  
URNSCO.004

Ürün Adı Product Name	Koli İçi Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
D251 Yüksek Isı Silikonu 280ml D251 High Temperature Silicone 280ml	30 Adet / Pieces	10 Kg	300x260x250 mm

# D28 PARKE SİLİKONU

## D28 PARQUET SILICONE SEALANT



**Ürün Tanımı:** Derby D28 parke silikonu, tek komponentli (asetik kürleşme), geniş kullanım alanına sahip bir sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir. Genel inşaat malzemeleri de dahil pek çok gözeneksiz yüzeye güçlü yapışma sağlar.

**Özellikleri:** Kürleştikten sonra sürekli elastik kalır. Asetoksi sistem kürleşir. Anti-bakteriyeldir. Gözeneksiz yüzeylere mükemmel yapışma sağlar. Çatlamaz, sararma yapmaz, yaşlanma etkilerine dirençlidir. Deterjan, temizlik malzemesi ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Her mevsim uygulanabilir. Kürleşme esnasında tipik asit kokusu yayar. Özellikle Lamine, laminant, parke ve bunların süpürgeliklerinin montajında kullanılır, yapı elemanlarının birleşim yerlerinde, kapı ve pencere aralıklarında izolasyon ve dolgu amaçlı, cam takma ve montajı işlerinde, metal, cam, porselen, çelik vb malzemelerin birleşim ve ek yerlerinde, banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde, elektrik malzemelerinin, priz ve anahtarlarının izolasyonunda kullanılır.

RENKLER  
COLORS

● Şeffaf Transparent  
URN.SIL.017

**Product Definition:** Derby D28 parquet silicone is a single-component sealant and filler having extensive usage area. It strongly adheres to many non-porous surfaces including general constructional materials.

**Features:** It remains continuously flexible after cured. Acetox system cures. It adheres perfectly to the non-porous surfaces. It does not crack and go yellow; it is resistant to aging effects. It can be applied in every season. It gives off typical acid odour in the course of curing. It is used in montage of especially lamina, laminate, parquet and their skirting boards, in joints of constructional elements, in doorways and interfenestrations for the purpose of isolation and filling, in glazing and montage works, in joints of metal, glass, porcelain, steel etc. materials, in applications of bathroom and kitchen and in sanitary works, in isolation of electric materials, socket and switches.

# D35 NÖTR DIŞ CEPHE SİLİKONU

## D35 NEUTRAL EXTERIOR SILICONE SEALANT



**Ürün Tanımı:** Derby D35 nötr dış cephe silikonu, özellikle dış cephe uygulamalar için geliştirilmiş yüksek performanslı nötr sistem kürleşen bir silikon mastiktir. Yapı materyalleri ile hava şartlarına yüksek dayanıklılık gösterir.

**Özellikleri:** Nötr kürleşir. Gözenekli ve gözeneksiz inşaat malzemelerine mükemmel yapışma sağlar. Yapı malzemelerinde korozyona neden olmaz. Yağmur, kar, rüzgâr, direkt güneş ışığı gibi her türlü hava koşuluna son derece dayanıklıdır. Yüksek ve düşük sıcaklıklarda özelliklerini kaybetmez. Süratli kürleşir. Solvent içermez, %100 silikondur. Kürleşirken koku yaymaz. Giydirme cephelerin genişleme derzlerinde, pencere kenarlarında, bağlantı ve genişleme derzlerinde, mermer, granit ve diğer doğal taşlar ile hassas metallerde dolgu ve sızdırmazlık uygulamalarında, pencere, kapı ve doğrama montajında kullanılır.

**Product Definition:** Derby D35 neutral exterior a neutral cure, premium performance silicone sealant, exclusively created for weather sealing and glazing application. It forms highly resistive weatherproof seal on windows and building facades.

**Features:** Provides permanent elasticity thanks to its 100% silicone formula. Not affected by exposure to sunlight, rain, snow and maintains it over many years. Exceptional resistance to temperature extremes. Very low odor and noncorrosive. Excellent flexibility and adhesion to numerous porous and non-porous. Substrates for large scale construction and glazing applications. Fast curing, low modulus, high elasticity. High viscosity non slump formula. Premium weather sealing and joint sealing for walls, windows and doors. Sealing and mounting the window and door frames. Sealing applications of marble, stone and other porous substrates. Sealing of connection and expansion joints.

RENKLER  
COLORS

● Şeffaf Transparent  
URN.SIL.038

● Beyaz White  
URN.SIL.039

● Gri Gray  
URN.SIL.041

● Siyah Black  
URN.SIL.040

● Kahve Brown  
URN.SIL.042

Ürün Adı Product Name	Koli İçeri Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
D28 Parke Silikonu 280g D28 Parquet Silicone 280g	30 Adet / Pieces	8.85 Kg	300x260x250 mm

Ürün Adı Product Name	Koli İçeri Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
D35 Nötr Dış Cephe Silikonu 310ml D35 Neutral Exterior Silicone 310ml	30 Adet / Pieces	11 Kg	300x260x250 mm

# D230 TÜP SİLİKON

## D230 TUBE SILICONE SEALANT



**Ürün Tanımı:** Derby D230 Tüp silikon, genel amaçlı ve tek komponentli (asetik kürleşme), geniş kullanım alanına sahip bir sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir. Genel inşaat malzemeleri de dahil pek çok gözeneksiz yüzeye güçlü yapışma sağlar.

**Özellikleri:** Kürleştikten sonra sürekli elastik kalır. Asetoksi sistem kürleşir. Gözeneksiz yüzeylere mükemmel yapışma sağlar. Çatlamaz, sararma yapmaz, yaşlanma etkilerine dirençlidir. Deterjan, temizlik malzemesi ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Her mevsim uygulanabilir. Kürleşme esnasında tipik asit kokusu yayar. Genel olarak yapı elemanlarının birleşim yerlerinde, kapı ve pencere aralıklarında izolasyon ve dolgu amaçlı, cam takma ve montajı işlerinde, metal, cam, porselen, çelik vb malzemelerin birleşim ve ek yerlerinde, banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde, elektrik malzemelerinin, priz ve anahtarlarının izolasyonunda kullanılır.

RENKLER  
COLORS

● Şeffaf Transparent  
URN.SIL.014

**Product Definition:** Derby D230 tube silicone is a sealant and filler material with general purpose and single component (acetic curing) having an extensive usage area. It provides a strong adhesion to many non-porous surfaces including general construction materials.

**Features:** After curing, it remains continuously flexible. Acetoxy system cures. It provides perfect adhesion to nonporous surfaces. It does not crack and go yellow, it is resistant to aging effects. It is resistant to detergent, cleaning materials and chemicals. It can be applied in every season. It gives off typical acid odour in the course of curing. It is generally used in joints of structural elements, doorways and interfenestrations for the purpose of isolation and filling, glazing and montage works, joints of metal, glass, porcelain, steel etc. materials, applications in bathroom and kitchen, sanitary works, isolation of sockets and switches of electric materials.



**Ürün Tanımı:** Derby D250 tüp sıvı conta, yüksek ısıya mukavemetin gerektiği contalama, yapıştırma ve tamir işleri için geliştirilmiş yüksek performanslı bir silikondur. Yapılardaki yüksek sıcaklıklara maruz kalabilecek derzler için ideal bir dolgu malzemesidir. Atmosferik nem ile reaksiyona giren elastik sertliğinde bir silikondur.

**Özellikleri:** Sürekli sıcaklığa maruz kalmada 250°C'ye, geçici maruz kalmalarda 300°C'ye dayalıdır. Asetoksi sistem kürleşir, oda sıcaklığında vulkanize olur. %100 silikondur. Hızlı kürleşir, yüksek mukavemet gösterir. Kürleştikten sonra mekanik zorlamalara karşı mukavemetlidir. -40°C ve +250°C arasında esnekliğini korur. Çatlama yapmaz, hacim kaybına uğramaz, kırılma hale gelmez. Tek komponentlidir. Otomobiller ve diğer taşıtlarda contalama ve yapıştırma işleri için, ısıtma sistemlerde contalama ve sızdırmazlık sağlamak için, sobalarda contalama işlerinde, ısıtma cihazlarında, pompa ve motorlarda contalama için, bacalarda ve yüksek sıcaklıklarda çalışacak diğer contalama, yapıştırma ve sızdırmazlık sağlama uygulamalarında kullanılır.

RENKLER  
COLORS

● Kırmızı Red  
URN.SCO.001

● Siyah Black  
URN.SCO.002



**Product Definition:** Derby D250 tube liquid seal is a high performance silicone improved for sealing, adhesion and repair works which need resistance to high heat. In constructions, it is an ideal filler for joints which may be exposed to high heats. It is a silicone with elastic hardness which reacts with atmospheric humidity.

**Features:** It is resistant up to 250°C for exposure to continuous heat and 300°C for temporary exposures. Neutral system cures, it is vulcanized at room temperature. 100% silicone. Quick curing, high resistance. After curing, it is resistant to mechanical forces. It preserves its flexibility in between -40°C and +250°C. No cracks, no volume loss. It does not become fragile. It is single component. It is used for sealing and adhesion in automobiles and the other vehicles, for sealing and sealant in heating systems, for sealing works in stoves, for sealing in heating devices, pumps and motors, for sealing, adhesion and providing sealant in the other applications to be worked on stoves and high temperatures.



Ürün Adı Product Name	Koli İçi Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
D230 Silikon Tüp 50g D230 Silicone Tube 50g	48 Adet / Pieces	3.30 Kg	315x180x175 mm

Ürün Adı Product Name	Koli İçi Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
D250 Tüp Sıvı Conta 50g D250 Tube Liquid Seal 50g	48 Adet / Pieces	3.30 Kg	315x180x175 mm

# D51 AKRİLİK MASTİK

## D51 ACRYLIC SEALANT



**Ürün Tanımı:** Derby D51 mastiği, tek komponentli akrilik bazlı dolgu macunudur.

**Özellikleri:** Kolay uygulanabilir. Kuruduktan sonra su geçirmez bir tabaka oluşturur. Hava şartlarına dayanıklı ve uzun süre esnekliğini korur. Boyanabilir ve yüzeyinde yağ içermez ve dolgu yapılan yüzeyi etkilemez. Alüminyum, ahşap ve PVC çerçeve ve pencerelerde, su, rüzgâr ve neme dayanıklıdır. Prefabrik yapı elemanlarının arasındaki genişleme fugalarında, ahşap, PVC, demir ve alüminyum doğramaların montajında, her türlü doğramanın sıva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde, eternit ve alüminyum çatı ve cephe plakalarının ve her türlü yapı malzemelerinin birleşimlerinde, ayrıca çatlaklara karşı boya öncesi kullanılır.

**Product Definition:** Derby D51 mastic is a single component acrylic-based filler.

**Features:** It is easy to use. After drying, it creates a waterproof layer. It is resistant to weather conditions and preserves its flexibility for a long time. It can be painted and its surface is oil proof and it does not affect the surface to be filled. It is resistant to water, wind and humidity in aluminum, wood and PVC frame and windows. It is used in expansion joints between prefabricated structural components, montage of wood, PVC, iron and aluminium joineries, joints of plaster, sill and the other structural materials of all joineries, joints of eternit (roofing material made of asbestos and cement) and aluminium roof and front plates and the other structural materials, also against cracks before painting.

RENKLER  
COLORS

○ Beyaz White  
URN.MAS.001

# D50 AKRİLİK MONTAJ MASTİĞİ

## D50 ACRYLIC MONTAGE SEALANT



**Ürün Tanımı:** Derby D50 montaj mastiği, tek komponentli akrilik bazlı renkli dolgu macunudur.

**Özellikleri:** Kolay uygulanabilir. Kuruduktan sonra su geçirmez bir tabaka oluşturur. Hava şartlarına dayanıklı ve uzun süre esnekliğini korur. Boyanabilir ve yüzeyinde yağ içermez ve dolgu yapılan yüzeyi etkilemez. Alüminyum, ahşap ve PVC çerçeve ve pencerelerde, su, rüzgâr ve neme dayanıklıdır. Prefabrik yapı elemanlarının arasındaki genişleme fugalarında, ahşap, PVC, demir ve alüminyum doğramaların montajında, her türlü doğramanın sıva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde, eternit ve alüminyum çatı ve cephe plakalarının ve her türlü yapı malzemelerinin birleşimlerinde, ayrıca çatlaklara karşı boya öncesi kullanılır.

**Product Definition:** Derby D50 montage mastic is a single component acrylic-based filler.

**Features:** It is easy to apply. After drying, it create a waterproof layer. It is resistant to weather conditions and preserves its flexibility for a long time. It can be painted and its surface is oil proof and it does not affect the surface to be filled. It is resistant to water, wind and humidity in aluminium, wood and PVC frame and windows. It is used in expansion joints between prefabricated structural components, montage of wood, PVC, iron and aluminium joineries, joints of plaster, sill and the other structural materials of all joineries, joints of eternit (roofing material made of asbestos and cement) and aluminium roof and front plates and the other structural materials, also against cracks before painting.

RENKLER  
COLORS

● Gri Gray  
URN.MAS.002

● Siyah Black  
URN.MAS.028

● Kahve Brown  
URN.MAS.029

● Altınmeşe Golden Oak  
URN.MAS.030

● Kayınmeşe Beech Oak  
URN.MAS.032

● Ceviz Walnut  
URN.MAS.036

● Selvi Cypress  
URN.MAS.039

● Akasyaçam Acacia Pine  
URN.MAS.040

● Akçaağaç Maple  
URN.MAS.031

Ürün Adı Product Name	Koli İçeriği Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
D51 Akrilik Mastik 500g D51 Acrylic Sealant 500g	30 Adet / Pieces	15.6 Kg	300x260x250 mm

Ürün Adı Product Name	Koli İçeriği Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
D50 Akrilik Mastik 500g D50 Acrylic Sealant 500g	30 Adet / Pieces	15.6 Kg	300x260x250 mm



# D61 AKRİLİK MASTİK

## D61 ACRYLIC SEALANT



**Ürün Tanımı:** Derby 61 mastiği, tek komponentli akrilik bazlı dolgu macunudur.

**Özellikleri:** Kolay uygulanabilir. Kuruduktan sonra su geçirmez bir tabaka oluşturur. Hava şartlarına dayanıklı ve uzun süre esnekliğini korur. Boyanabilir ve yüzeyinde yağ içermez ve dolgu yapılan yüzeyi etkilemez. Alüminyum, ahşap ve PVC çerçeve ve pencerelerde, su, rüzgâr ve neme dayanıklıdır. Prefabrik yapı elemanlarının arasındaki genişleme fugalarında, ahşap, PVC, demir ve alüminyum doğramaların montajında, her türlü doğramanın sıva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde, eternit ve alüminyum çatı ve cephe plakalarının ve her türlü yapı malzemelerinin birleşimlerinde, ayrıca çatlaklara karşı boya öncesi kullanılır.

**Product Definition:** Derby D61 mastic is a single component acrylic-based filler.

**Features:** It is easy to use. After drying, it creates a waterproof layer. It is resistant to weather conditions and preserves its flexibility for a long time. It can be painted and its surface is oil proof and it does not affect the surface to be filled. It is resistant to water, wind and humidity in aluminum, wood and PVC frame and windows. It is used in expansion joints between prefabricated structural components, montage of wood, PVC, iron and aluminium joineries, joints of plaster, sill and the other structural materials of all joineries, joints of eternit (roofing material made of asbestos and cement) and aluminium roof and front plates and the other structural materials, also against cracks before painting.

RENKLER  
COLORS

○ Beyaz White  
URN.MAS.042

# D60 AKRİLİK MONTAJ MASTİĞİ

## D60 ACRYLIC MONTAGE SEALANT



**Ürün Tanımı:** Derby D60 montaj mastiği, tek komponentli akrilik bazlı renkli dolgu macunudur.

**Özellikleri:** Kolay uygulanabilir. Kuruduktan sonra su geçirmez bir tabaka oluşturur. Hava şartlarına dayanıklı ve uzun süre esnekliğini korur. Boyanabilir ve yüzeyinde yağ içermez ve dolgu yapılan yüzeyi etkilemez. Alüminyum, ahşap ve PVC çerçeve ve pencerelerde, su, rüzgâr ve neme dayanıklıdır. Prefabrik yapı elemanlarının arasındaki genişleme fugalarında, ahşap, PVC, demir ve alüminyum doğramaların montajında, her türlü doğramanın sıva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde, eternit ve alüminyum çatı ve cephe plakalarının ve her türlü yapı malzemelerinin birleşimlerinde, ayrıca çatlaklara karşı boya öncesi kullanılır.

**Product Definition:** Derby D60 montage mastic is a single component acrylic-based filler.

**Features:** It is easy to apply. After drying, it create a waterproof layer. It is resistant to weather conditions and preserves its flexibility for a long time. It can be painted and its surface is oil proof and it does not affect the surface to be filled. It is resistant to water, wind and humidity in aluminium, wood and PVC frame and windows. It is used in expansion joints between prefabricated structural components, montage of wood, PVC, iron and aluminium joineries, joints of plaster, sill and the other structural materials of all joineries, joints of eternit (roofing material made of asbestos and cement) and aluminium roof and front plates and the other structural materials, also against cracks before painting.

RENKLER  
COLORS

● Gri Gray  
URN.MAS.043

● Siyah Black  
URN.MAS.044

● Kahve Brown  
URN.MAS.045

● Altınmeşe Golden Oak  
URN.MAS.046

● Kayınmeşe Beech Oak  
URN.MAS.048

● Akçaağaç Maple  
URN.MAS.047

● Akasyaçam Acacia Pine  
URN.MAS.049

Ürün Adı Product Name	Koli İçi Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
D61 Akrilik Mastik 500g D61 Acrylic Sealant 500g	30 Adet / Pieces	15.6 Kg	300x260x250 mm

Ürün Adı Product Name	Koli İçi Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
D60 Akrilik Mastiği 500g D60 Acrylic Sealant 500g	30 Adet / Pieces	15.6 Kg	300x260x250 mm

# D91 PU MASTİK

## D91 PU SEALANT



**Ürün Tanımı:** Derby D91 PU mastik, tek komponentli, havanın nemi ile kürleşen poliüretan esaslı bir sızdırmazlık malzemesidir.

**Özellikleri:** Havanın nemi ile kürleşir. Üzeri kürleşmeden sonra boyanabilir. Isı dayanımı -40°C ile +90°C arasındadır. (Çok kısa an olarak +120°C'ye dayanıklıdır). İnşaatlarda duvar, perde ve prefabrik beton derz boşluklarında ayrıca demir, sac, alüminyum, paslanmaz çelik, kurşun, bakır, seramik, cam, ahşap, plastik yüzey, havalandırma kanalları, klima imalat ve montajında, çatılarda yağmur suyu toplama borularının birleşim yerlerinde ve yağmur oluklarında sızdırmazlık sağlayıcı olarak, metal saç birleşim işlerinde titreşimi azaltmak için, su, gaz, hava ve toz geçiren aralıkların izole edilmesinde kullanılır.

**Product Definition:** Derby D91 PU sealant is a single component polyurethane-based sealant material which is cured by humidity of the air.

**Features:** It is cured by humidity of the air. It can be painted after curing. Its temperature resistance is between -40°C and +90°C. (It is resistant to +120°C for a very short time). It is used as sealant on wall, curtain and in prefabricated concrete joint gaps of constructions, also in manufacture and montage of iron, sheet, aluminum, stainless steel, lead, copper, ceramic, glass, wood, plastic surfaces, air ducts, air conditioning, as sealant in rainwater gutters and joints of rainwater collecting pipes on the roofs, in joint works of metal sheet so as to reduce the vibration, in isolation of water, gas, air and dust permeable gaps.



RENKLER  
COLORS

○ Beyaz White

URN.MAS.023 / 280ml  
URN.MAS.015 / 600ml

● Kahve Brown

URN.MAS.051 / 280ml  
URN.MAS.052 / 600ml

● Siyah Black

URN.MAS.024 / 280ml  
URN.MAS.016 / 600ml

● Bej Beige

URN.MAS.050 / 280ml  
URN.MAS.053 / 600ml

● Gri Gray

URN.MAS.022 / 280ml  
URN.MAS.017 / 600ml

Ürün Adı Product Name	Koli İç Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
D91 PU Mastik Kartuş 280ml D91 PU Sealant Cartridge 280ml	25 Adet / Pieces	8 Kg	300x260x250 mm
D91 PU Mastik Sosis 600ml D91 PU Sealant Sausage 600ml	20 Adet / Pieces	12 Kg	355x235x205 mm

# MS POLİMER MASTİK

## MS POLYMER SEALANT



**Ürün Tanımı:** Derby MS Polimer Mastik, yüksek kalitede dayanıklı elastik, çok yönlü uygulanabilen, solvent ve izosiyanat içermeyen derz dolgu mastiğidir.

**Özellikleri:** Havanın nemi ile kürleşir, kokusuzdur, üzeri boyanabilir, UV ve doğal hava şartlarına dayanımı çok yüksektir. Uygulama yüzeyinde hava kabarcıkları oluşmaz. Kürleşme tamamlandıktan sonra yüksek elastikiyete ve yapışma gücüne sahiptir. Metal birleşim yerlerinde uygulandığında korozyona sebep olmaz, küfe dayanıklıdır. İnşaat sektöründe alüminyuma, galvanizli ve paslanmaz çeliğe, çinko, bakır, doğal taş, beton, tuğla, çimento esaslı kaplama levhalarına, HPL panellere, işlenmiş ahşaplara, alçı taşından mamul plakalara, çeşitli sentetik malzemelere primer sürülmeden uygulanabilir. Yapıların iç ve dış mekânlarında genişleme derzlerinde, pencere, kapı kasalarının montaj uygulamalarında, çatı ve dere oluklarında, konteynir ve prefabrik yapıların üretimi sırasında birleşim bölgelerinde, giydirme cephe uygulamalarında, yapıların veranda, banyo, mutfak montaj uygulama detaylarında kullanılır.

**Product Definition:** Derby MS Polymer Sealant is a joint filler mastic containing no solvent and isocyanate which is highly resistant, flexible and can be applied multidirectional.

**Features:** It is cured by humidity of air, it is odour-free, it is paintable, it is highly resistant to UV and natural weather conditions. Air bubbles are not occurred on application surface. After completion of curing, it has a high flexibility and adhesion power. It does not cause any corrosion when it is applied to metal joints, it is resistant to mould. It can be applied to aluminum, galvanized and stainless steel, zinc, copper, natural stone, concrete, brick, cementbased cladding panels, HPL panels, processed woods, plates manufactured from gypsum, various syntetic materials without applying primer. It is used in expansion joints, in montage of door and window frames, in roof and valley gutters, in joints of manufacture of container and prefabricated constructions, in applications of curtain wall, in details of veranda, bathroom, kitchen montage applications.

RENKLER  
COLORS

○ Beyaz White

URN.HYB.001-1025 280ml  
URN.HYB.003-1025 600ml  
URN.HYB.002-1050 280ml  
URN.HYB.004-1050 600ml

● Siyah Black

URN.HYB.005-1025 280ml  
URN.HYB.011-1025 600ml  
URN.HYB.008-1050 280ml  
URN.HYB.014-1050 600ml

● Gri Gray

URN.HYB.006-1025 280ml  
URN.HYB.012-1025 600ml  
URN.HYB.009-1050 280ml  
URN.HYB.015-1050 600ml

● Kahve Brown

URN.HYB.007-1025 280ml  
URN.HYB.013-1025 600ml  
URN.HYB.010-1050 280ml  
URN.HYB.016-1050 600ml

Ürün Adı Product Name	Koli İç Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
1025 MS Polimer Mastik 280ml 1025 MS Polymer Sealant 280ml	25 Adet / Pieces	8 Kg	300x260x250 mm
1025 MS Polimer Mastik 600ml 1025 MS Polymer Sealant 600ml	20 Adet / Pieces	12 Kg	355x235x205 mm
1050 MS Polimer Mastik 280ml 1050 MS Polymer Sealant 280ml	25 Adet / Pieces	8 Kg	300x260x250 mm
1050 MS Polimer Mastik 600ml 1050 MS Polymer Sealant 600ml	20 Adet / Pieces	12 Kg	355x235x205 mm



# USTALARIN YENİ SERİSİ!

*New series of workers!*



# ONE STRONG BONDING

## ONE STRONG BONDING



**Ürün Tanımı:** Havanın nemi ile kürleşen, yüksek kaliteye sahip ve düşük viskoziteli SMP bazlı tek komponentli bir yapıştırıcıdır. Çok güçlü bir yapışma gücüne sahip olup, kürlendikten sonra oldukça sert yapıya ulaşan bir yapıştırıcıdır.

**Özellikleri:** Nemli yüzeylerde uygulanabilir. İzosiyanat-solvent-çözücü içermez. Küf-mantar oluşturmaz. Hacminde artma veya köpürme yapmaz, kürlenme sırasında hava kabarcığı oluşturmaz. Kuruduktan sonra zımparalanabilir. Ahşap, cam, çelik, alüminyum, beton ve birçok malzemenin strüktel (yapısal) olarak yapıştırılmasında

**Product Definition:** It is a one component cement based, high viscosity, low viscous SMP based moisture-cured adhesive. It has a very strong bonding strength and is a glue that reaches a very hard structure after curing.

**Features:** Can be applied on moist surfaces. Does not contain isocyanate-solvent-solvent. It does not produce mold-fungus. It does not increase in volume or bubble, it does not form air bubbles during curing. It can be sanded after the finish. Structural bonding of wood, glass, steel, aluminum, concrete and many materials.

### SAĞLAMLIK ARAYANLAR İÇİN !

Köpürmeyen ve hava kabarcığı oluşturmeyen formülü ile kurduğunda lehim gibi sert ve güçlü olur.

### FOR ROBUSTNESS SEEKERS !

It is hard and strong like solder when it is dried with a non-bubbling formula.

RENKLER  
COLORS

○ Beyaz White  
URN.ONE.004

 **STRONG BONDING**

Ürün Adı Product Name	Koli İçi Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
One Strong Bonding 290ml One Strong bonding 290ml	24 Adet / Pieces	15.7 Kg	320x230x250 mm

# ONE ULTRA CLEAR

## ONE ULTRA CLEAR



**Ürün Tanımı:** Kristal berraklığında tek bileşenli, elastik SMP teknolojisi ile üretilmiş yalıtım ve yapıştırma mastiği.

**Özellikleri:** Tam şeffaf. Nemli yüzeyler de dahil hemen hemen tüm yüzeylere astarsız yapışma. Kolay uygulama ve düzeltme. İzosiyanat-solvent-çözücü içermez. Her zaman esnek. Şeffaflık gereken cam-cam uygulamaları. Tüm iç dış cepe sızdırmazlık uygulamaları. Bu ürünün ayırt edici özelliği yüksek şeffaflığıdır.

**Product Definition:** Insulation and gluing sealant made of single component, elastic SMP technology with crystal clearness.

**Features:** Full transparent. Lacquer adhesion to almost all surfaces including damp surfaces. Easy application and correction. Does not contain isocyanate-solvent-dissolvent. Always flexible. Glass-glass applications that require transparency. All internal and external sealing applications. The distinguishing feature of this product is its high transparency.

### ESTETİK ARAYANLAR İÇİN !

Kürleşme bittikten sonra yüzeyde kristal berraklığı ile neredeyse görünmez olur.

### FOR AESTHETIC SEEKERS!

After curing, it becomes almost invisible on the surface with crystal clarity.

RENKLER  
COLORS

○ Şeffaf Transparent  
URN.ONE.003

 **ULTRA CLEAR**

Ürün Adı Product Name	Koli İçi Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
One Ultra Clear 290ml One Ultra Clear 290ml	24 Adet / Pieces	15.7 Kg	320x230x250 mm

# ONE HIGH TACK

ONE HIGH TACK



**Ürün Tanımı:** Havanın nemi ile kürlenerek (sertleşen), yüksek kaliteye sahip, SMP teknolojisi ile üretilmiş güçlü bir tek komponentli yapıştırıcıdır. Sert-Esnek bir yapıya sahiptir. Bu ürünün ayırt edici özelliği ilk kontakının yüksek olması ile malzemeleri direk çivisiz şekilde yapıştırma ve montaj işlerinde kullanılmasıdır. Uygulandıktan 10sn sonra herhangi bir taşıyıcı desteğe ihtiyaç duymadan yapıştırılan malzemeyi taşır ve olduğu yerde kurur.

**Özellikleri:** İlk yapıştırma anında yüksek tutuculuk ve destek süresini kısaltan çabuk kavrama. Nemli yüzeylerde uygulanabilme. Kürlenme (sertleşme) sırasında hava kabarcığı oluşturmaz. UV karşı dayanıklıdır, üzeri boyanabilir. İzosiyanat-solvent-çözücü içermez. Küf-mantar oluşturmaz ve sıhhi ortamlarda uygulanabilir. İnşaat, otomotiv, denizcilik, havacılık ve endüstriyel uygulamalarda. Strüktel (yapısal) yapıştırma işlemlerinde. Duvar panelleri, izolasyon malzemeleri, ayna, süpürgelik, korniş vs malzemelerin yapıştırılmasında.

**Product Definition:** It is a strong one component adhesive produced by SMP technology with high quality, moisture-cured (hardened). It has a hard-elastic structure. The distinguishing feature of this product is its high initial contact and its use in bonding and assembly work with no nails. After 10 seconds from application, it will carry the glued material and cure without the need of any carrier support.

**Features:** High grip at first gluing and quick grip which shortens the support time. Application on moist surfaces. It does not form air bubbles during curing (hardening). UV resistant, can be painted on. Does not contain isocyanate-solvent-dissolvent. It does not produce mold and fungus and can be applied in sanitary environments. Construction, automotive, marine, aerospace and industrial applications. In structural bonding. Gluing of wall panels, insulation materials, mirrors, skirting boards, cornices etc.

## HIZ VE KOLAYLIK ARAYANLAR İÇİN !

Yalnızca 10 saniye baskı uygulandıktan sonra herhangi bir sabitleyici desteğe ihtiyaç duymadan olduğu yerde küreşir ve ağır yükleri taşır.

## FOR SPEED AND EASE SEEKERS!

After only 10 seconds of pressure, there is no need for any fixing support and it cures in the place and carries heavy loads.

RENKLER  
COLORS

○ Beyaz White  
URN.ONE.002



# ONE ALL-PURPOSE

ONE ALL-PURPOSE



**Ürün Tanımı:** Havanın nemi ile kürlenerek (sertleşen), yüksek kaliteye sahip, SMP teknolojisi ile üretilmiş güçlü bir tek komponentli yapıştırıcıdır.

**Özellikleri:** Nemli yüzeylerde uygulanabilme. Kürlenme (sertleşme) sırasında hava kabarcığı oluşturmaz. UV karşı dayanıklıdır, üzeri boyanabilir. İzosiyanat-solvent-çözücü içermez. Küf mantar oluşturmaz, sıhhi ortamlarda uygulanabilir. İnşaat sektöründe izolasyon ve farklı malzemeleri yapıştırma işlemlerinde. Strüktel (yapısal) yapıştırma işlemlerinde. Duvar panelleri, izolasyon malzemeleri, süpürgelik vs malzemelerin ve ayna yapıştırılmasında.

**Product Definition:** It is a strong one component adhesive produced by SMP technology with high quality, moisture-cured (hardened).

**Features:** Can be applied on moist surfaces. It does not form air bubbles during curing (hardening). UV resistant, can be painted on. Does not contain isocyanate-solvent-dissolvent. It does not form molds, it can be applied in sanitary environments. Insulation and bonding of different materials in construction sector. In structural bonding. Gluing of wall panels, insulation materials, skirting boards and mirrors.

## HEM YALITIM HEM YAPIŞTIRMA İÇİN !

Yapışma gücü çok gelişmiş, neredeyse tüm materyallere tutunabilen bir izolasyon ürünüdür.

## FOR INSULATION AND ADHESION!

The bonding strength is very advanced, an insulation product that can hold onto almost any material.

RENKLER  
COLORS

○ Beyaz White  
URN.ONE.001

● Gri Gray  
URN.ONE.006

● Bej Beige  
URN.ONE.008

● Siyah Black  
URN.ONE.005

● Kahve Brown  
URN.ONE.007



Ürün Adı Product Name	Koli İçeri Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
One High Tack 290ml One High Tack 290ml	24 Adet / Pieces	15.7 Kg	320x230x250 mm

Ürün Adı Product Name	Koli İçeri Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
One All-Purpose 290ml One All-Purpose 290ml	24 Adet / Pieces	15.7 Kg	320x230x250 mm

# D92 POLİÜRETAN SIVI ÇİVİ

D92 POLYURETHANE LIQUED NAIL



**Ürün Tanımı:** Derby D92 sıvı çivi, tek komponentli, hızlı kurlaşan, poliüretan esaslı bir yapıştırıcıdır. Yüksek yapışma gücü ve hızlı kurlaşma özelliğini bir arada bulundurur. Nemle kurlaşır. Yaygın tüm yapı malzemelerini yapıştırmak üzere kullanılır.

**Özellikleri:** Hızlı kurlaşma. Kısa pres süresi. Bir çok yüzeye mükemmel yapışma. Düşey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, akma yapmaz. Az tüketilir, ekonomiktir. Neme ve hava şartlarına mükemmel dayanır (DIN EN 204'e göre D4). Kullanımı kolaydır. Kimyasallara dayanıklıdır. İç ve dış mekanlarda uygulanabilir. Solvent içermez. Hacim kaybına uğramaz. Hafif nemli yüzeylerde uygulanabilir. Koksuzdur. Kalıcı ve güçlü bir yapışma istenen yapı ve tamirat işlemlerinde, gözenekli-gözenekli ve gözenekli-gözeneksiz yüzey yapıştırma işlemleri için uygundur. Ahşap, MDF, beton, metal, polistiren ve poliüretan köpük, PVC, mermer, granit, polikarbonat, cam, seramik gibi bir çok yapı malzemesini yapıştırmada kullanılabilir.

**SADECE 15 DK  
ONLY 15 MIN**

RENKLER  
COLORS

Bej Beige  
URN.SCI.002

**Product Definition:** Derby D92 liquid anchor is a polyurethane-based adhesive with single component and fast curing. It has both ultimate adhesion force and fast curing. It cures with humidity. It is used for adhering all common constructional materials.

**Features:** Fast curing. Short pressing time. Perfect adhesion to many surfaces. It can be applied to vertical and horizontal surfaces; it does not flow. It consumes little, it is economic. It is perfectly resistant to humidity and weather conditions (D4 as per DIN EN 204). It is easy to use. It is resistant to chemicals. It can be applied to internal and external spaces. No solvent. No volume loss. It can be applied on humid surfaces. It is odourfree. It is appropriate for adhesion works of porous-porous and porous-nonporous surfaces in construction and repair works requiring permanent and strong adhesion. It can be used for adhering a lot of construction materials such as wood, MDF, concrete, metal, polystyrene and polyurethane foam, PVC, marble, granite, polycarbonate, glass, ceramic etc.

# 600 POLİÜRETAN KÖPÜK

600 POLYURETHANE FOAM



**Ürün Tanımı:** Derby 600 çok amaçlı poliüretan köpük, nemle genişleyen ve kurlaşan tek komponentli bir aerosol poliüretan köpüktür. Her bir aerosol kutuyla verilen pipet yardımıyla kullanım için tasarlanmıştır. Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez.

**Özellikleri:** Küf tutmaz ve su geçirmez, boyanabilir. Kuruduktan sonra sertleşen köpük kesilebilir, zımparalanabilir, boyanabilir ve üzeri sıvanabilir. Kapı ve cam kasalarının montajı ve izolasyonunda, boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında, elektrik tesisatlarının ve sıcak & soğuk su borularının izolasyonunda, genel amaçlı bir dolgu, yapıştırma ve yalıtkan malzemesi olarak.

**Product Definition:** Derby 600 multi-purpose polyurethane foam is a single-component aerosol polyurethane foam which expands and cures via humidity. It is designed to be used via pipet given with each aerosol box. It does not contain any propellant gas damaging the ozone layer. Features: It does not become mouldy and it is waterproof, it can be painted. After drying, hardened foam can be cut, sanded, painted and plastered.

**Features:** It is used in montage and isolation of door and window frames, in filling and insulation of gaps, big cracks and holes, in isolation of electrical installations and hot&cold water piper as a general purpose filler, adhesion and insulating material. It is used in montage and isolation of door and window frames, in filling and insulation of gaps, big cracks and holes, in isolation of electrical installations and hot&cold water piper as a general purpose filler, adhesion and insulating material.

UR.N.KPK.001

İZOLASYON ÜRÜNLERİ  
INSULATION PRODUCTS

Ürün Adı Product Name	Koli İçi Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
D92 Pu Sıvı Çivi 300ml D92 PU Liquid Nail 300ml	30 Adet / Pieces	11 Kg	300x260x250 mm

Ürün Adı Product Name	Koli İçi Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
600 PU Köpük Sprey 600g 600 PU Foam Spray 600g	16 Adet / Pieces	10.20 Kg	280x280x360 mm

# 606 POLİÜRETAN KÖPÜK

606 POLYURETHANE FOAM



URN.KPK.008

**Ürün Tanımı:** Derby 606 çok amaçlı poliüretan köpük, nemle genişleyen ve küreşen tek komponentli bir aerosol poliüretan köpüktür. Her bir aerosol kutuyla verilen pipet yardımıyla kullanım için tasarlanmıştır. Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez.

**Özellikleri:** Küf tutmaz ve su geçirmez, boyanabilir. Kuruduktan sonra sertleşen köpük kesilebilir, zımparalanabilir, boyanabilir ve üzeri sıvanabilir. Kapı ve cam kasalarının montajı ve izolasyonunda, boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında, elektrik tesisatlarının ve sıcak & soğuk su borularının izolasyonunda, genel amaçlı bir dolgu, yapıştırma ve yalıtkan malzemesi olarak.

**Product Definition:** Derby 606 multi-purpose polyurethane foam is a single-component aerosol polyurethane foam which expands and cures via humidity. It is designed to be used via pipet given with each aerosol box. It does not contain any propellant gas damaging the ozone layer. Features: It does not become mouldy and it is waterproof, it can be painted. After drying, hardened foam can be cut, sanded, painted and plastered.

**Features:** It is used in montage and isolation of door and window frames, in filling and insulation of gaps, big cracks and holes, in isolation of electrical installations and hot&cold water piper as a general purpose filler, adhesion and insulating material. It is used in montage and isolation of door and window frames, in filling and insulation of gaps, big cracks and holes, in isolation of electrical installations and hot&cold water piper as a general purpose filler, adhesion and insulating material.

# 840 POLİÜRETAN KÖPÜK

840 POLYURETHANE FOAM



URN.KPK.002

**Ürün Tanımı:** Derby 840 çok amaçlı poliüretan köpük, nemle genişleyen ve küreşen tek komponentli bir aerosol poliüretan köpüktür. Her bir aerosol kutuyla verilen pipet yardımıyla kullanım için tasarlanmıştır. Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez.

**Özellikleri:** Küf tutmaz ve su geçirmez, boyanabilir. Kuruduktan sonra sertleşen köpük kesilebilir, zımparalanabilir, boyanabilir ve üzeri sıvanabilir. Kapı ve cam kasalarının montajı ve izolasyonunda, boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında, elektrik tesisatlarının ve sıcak & soğuk su borularının izolasyonunda, genel amaçlı bir dolgu, yapıştırma ve yalıtkan malzemesi olarak.

**Product Definition:** Derby 840 multi-purpose polyurethane foam is a single-component aerosol polyurethane foam which expands and cures via humidity. It is designed to be used via pipet given with each aerosol box. It does not contain any propellant gas damaging the ozone layer. Features: It does not become mouldy and it is waterproof, it can be painted. After drying, hardened foam can be cut, sanded, painted and plastered.

**Features:** It is used in montage and isolation of door and window frames, in filling and insulation of gaps, big cracks and holes, in isolation of electrical installations and hot&cold water piper as a general purpose filler, adhesion and insulating material. It is used in montage and isolation of door and window frames, in filling and insulation of gaps, big cracks and holes, in isolation of electrical installations and hot&cold water piper as a general purpose filler, adhesion and insulating material.

Ürün Adı Product Name	Koli İçi Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
606 PU Köpük Sprey 600g 606 PU Foam Spray 600g	16 Adet / Pieces	10.20 Kg	280x280x360 mm

Ürün Adı Product Name	Koli İçi Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
840 PU Köpük Sprey 840g 840 PU Foam Spray 840g	16 Adet / Pieces	14.30 Kg	280x280x360 mm

# 850 POLİÜRETAN KÖPÜK

850 POLYURETHANE FOAM



**Ürün Tanımı:** Derby 850 tabanlı poliüretan köpük, nemle genişleyen ve kurlaşan tek komponentli özel uygulama tabancası ile kullanılabilen ve nemle kurlaşan bir aerosol poliüretan köpüktür. Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez.

**Özellikleri:** Kuf tutmaz ve su geçirmez, boyanabilir. Kuruduktan sonra sertleşen köpük kesilebilir, zımparalanabilir, boyanabilir ve üzeri sıvanabilir. Kapı ve cam kasalarının montajı ve izolasyonunda, boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında, elektrik tesisatlarının ve sıcak & soğuk su borularının izolasyonunda, genel amaçlı bir dolgu, yapıştırma ve yalıtkan malzemesi olarak.

**Product Definition:** Derby 850 polyurethane gun foam is a single component aerosol polyurethane foam which expands and cures by humidity and can be used with its special applying gun. It does not contain any propellant gas damaging the ozone layer.

**Features:** It does not become mouldy and it is waterproof, it can be painted. After drying, hardened foam can be cut, sanded, painted and plastered. It is used in montage and isolation of door and window frames, in filling and insulation of gaps, big cracks and holes, in isolation of electrical installations and hot&cold water piper as a general purpose filler, adhesion and insulating material.

URN.KPK.003

# 900 POLİÜRETAN MANTOLAMA KÖPÜĞÜ

900 POLYURETHANE ADHESIVE FOAM



**Ürün Tanımı:** Derby 900 poliüretan mantolama köpüğü, havadaki nem ile çok hızlı kurlaşan yapıştırma amaçlı bir poliüretan köpüktür.

**Özellikleri:** Mantolama uygulaması esnasında ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır. Xps, eps, strafor yapıştırmasında ve söve yapıştırma kullanılır. Polistiren ısı levhalarına (xps ve eps) çok güçlü yapıştırma sağlar. Anında tutunma sağlar ve ortalama 2 saat içerisinde ısı levhalarının dübellenmesine imkan verir. Bir mantolama köpüğü, 12m<sup>2</sup> ısı levhasının yapıştırılmasına imkan verir. Kuruma esnasında minimum genişleme yapar, kurumanın ardından hacim kaybetmez ve alternatif ısı levhasını yapıştırma harcına kıyasla daha hafiftir, binaya yük getirmez.

**Product Definition:** Derby 900 Adhesive PU foam is a product that cures with humidity very fast.

**Features:** It is used during the sheathing operation to bond the sheathing boards. It is used to bond the xps, eps and polystyrene (styrofoam). It gives effective bonding to polystyrene boards (xps and eps). The bonding occurs swiftly and allows the boards to be anchored in approximately in 2 hours. 1 can of sheathing foam allows to bond 12 m<sup>2</sup> insulation plates. It creates the minimum expansion during the curement. It does not lose volume after drying. It is considerably light comparing with the alternative sheathing foams thus does not add extra weight to the building.

URN.KPK.007

Ürün Adı Product Name	Koli İçi Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
850 PU Köpük Tabanlı 850g 840 PU Foam Gun 850g	16 Adet / Pieces	14.30 Kg	280x280x360 mm

Ürün Adı Product Name	Koli İçi Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
900 PU Mantolama Köpük 850g 900 PU Adhesive Foam 850g	16 Adet / Pieces	14.30 Kg	280x280x360 mm



# 500 POLİÜRETAN KÖPÜK TEMİZLEYİCİ

500 POLYURETHANE FOAM CLEANER



URN.KPK.005

**Ürün Tanımı:** Derby 500 PU Köpük Temizleyici kurumamış / sertleşmemiş PU köpüğü çözmeye ve temizlemeye yardım eder. Kurumasını tamamlamış PU köpükleri yumuşatır. Köpük tabancalarının iç ve dış kısımlarının temiz kalmasını sağlar. Üzerindeki adaptör, köpük tabancasına monte edilebilmesine imkan verir. Pek çok endüstriyel yağı çözer.

**Özellikleri:** Yeni uygulanmış PU köpüklerin temizlenmesi, köpük tabancalarının temizlenmesi, iş aletleri ve yüzeyleri için genel amaçlı temizleyici olarak kullanılır. Kurumuş ve sertleşmiş PU köpüğü temizlemez, ancak yumuşatabilir. İçeriğindeki güçlü solvent hassas yüzeylere zarar verebilir. Köpük tabancasını temizleyici üzerinde 15 dakikadan fazla bırakmayınız.

**Product Definition:** Derby 500 PU Foam Cleaner helps dissolve and clean dried/hardened PU foams. Softens the dried out PU foams. Keeps the inside and outside of foam guns clean. Can be attached on foam guns with its adaptor. Dissolves many industrial oils.

**Features:** For cleaning newly applied PU foams. For cleaning foam guns. General purpose cleanser for work tools and surfaces. Does not clean dried or hardened foam, only softens it. Solvent contained may harm delicate surfaces. Do not leave the foam gun on the cleanser more than 15 minutes.

# D20 AHŞAP TUTKALI

D20 WOOD GLUE



URN.TKL.001



URN.TKL.002



URN.TKL.003



URN.TKL.004

**Ürün Tanımı:** Derby D20, PVA bazlı D2 normunda yüksek kaliteli ahşap tutkalıdır.

**Kullanıldığı Yerler:** Yanıcı değildir, solvent içermez. Beyazdır, kuruyunca şeffaflaşır. Orta seviyede neme dayanıklıdır. İskelet işlerinde, sert ağaç işlerinde, MDF lam, suntalam mobilya imalatında, lamine kaplamalarında kullanılır.

**Product Definition:** Derby D20 is a high quality wood glue in the norm of PVC-based D2.

**The places of use:** It is not flammable, contains no solvent. It is white and turns colorless when dried. It is resistant to humidity in middle level. It is used in frameworks, hardwood works, manufatures of MDF slide, melamine coated chipboard furniture, and in laminated covers.

Ürün Adı Product Name	Koli İçi Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
500 PU Köpük Temizleyici 500ml 500 PU Foam Cleaner 500 ml	16 Adet / Pieces	7,5 Kg	280x280x260 mm

Ürün Adı Product Name	Koli İçi Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
D20 Ahşap Tutkالی 500g D20 Wood Glue 500 g	12 Adet / Pieces	6.5 Kg	270x210x270 mm
D20 Ahşap Tutkالی 5kg D20 Wood Glue 5kg	1 Adet / Pieces	5 Kg	195x145x235 mm
D20 Ahşap Tutkالی 10kg D20 Wood Glue 10kg	1 Adet / Pieces	10 Kg	220x180x230 mm
D20 Ahşap Tutkالی 20kg D20 Wood Glue 20kg	1 Adet / Pieces	20 Kg	280x240x375 mm

# D93 DENİZ TUTKALI

## D93 MARINE GLUE



**Ürün Tanımı:** Derby D93 deniz tutkallı, tek komponentli poliüretan bir ahşap yapıştırıcısıdır. Ortamdaki ve ahşabın içindeki nem yardımıyla kürleşir.

**Özellikleri:** Kolay uygulanır, düşük viskoziteye sahiptir. Hızlı kurur. Suya dayanıklıdır (D4-DIN EN204). Hafif nemli yüzeylerde kullanılabilir. Düşük ve yüksek sıcaklıklarda mukavemetini kaybetmez. Neme ve kimyasallara dayanıklıdır. Mükemmel yapışma gücüne sahiptir. Ahşap malzemelerin birbirlerine ve metal, beton, polistiren köpük gibi pek çok plastik malzemenin yapıştırılmasında, mutfak, banyo dolabı, kanepeler, koltuk iskeleti tamir ve imalatında, masa ve sandalye yapımında, yat ve tekne tamir ve imalatında, suya dayanıma ihtiyaç duyulan yapıştırma işlerinde kullanılır.

RENKLER  
COLORS

Bal Köpüğü Honey  
URN.DNZ.001

**Product Definition:** Derby D93 should be pressed polyurethane wood adhesive with single component. It cures with the help of humidity within environment and wood.

**Features:** It is easy to use; it has low viscosity. It dries fast, resistant to water (D4-DIN EN204). It can be used in damp dry surfaces. It does not lose its strength in low and high temperatures. It is resistant to humidity and chemicals. It has a perfect adhesion power. It is used for adhering wood materials to each other and many other plastic materials such as metal, concrete, polystyrene foam, in repair and manufacture of kitchen, bathroom closet, sofa, seat frame work, in furnishing table and chair, in manufacturing yacht and boat, in adhesion works requiring water resistance.


# SERT PVC YAPIŞTIRICI

## RIGID PVC ADHESIVE



**Ürün Tanımı:** Sert PVC-U parçaların (levha, boru, dirsek, vb.) yapıştırılması için özel yapıştırıcıdır.

**Kullanıldığı Yerler:** Derby Sert PVC Boru Yapıştırıcısı, içme suyu, gaz boruları ve tarımsal sulama boruları gibi U-PVC'den yapılmış basınçlı boruların bağlantı yerlerinin birleştirilmesi için kullanılır. Su, alkol yağ ve benzine karşı dirençlidir. Alman DIN 16970 standardına uymaktadır.

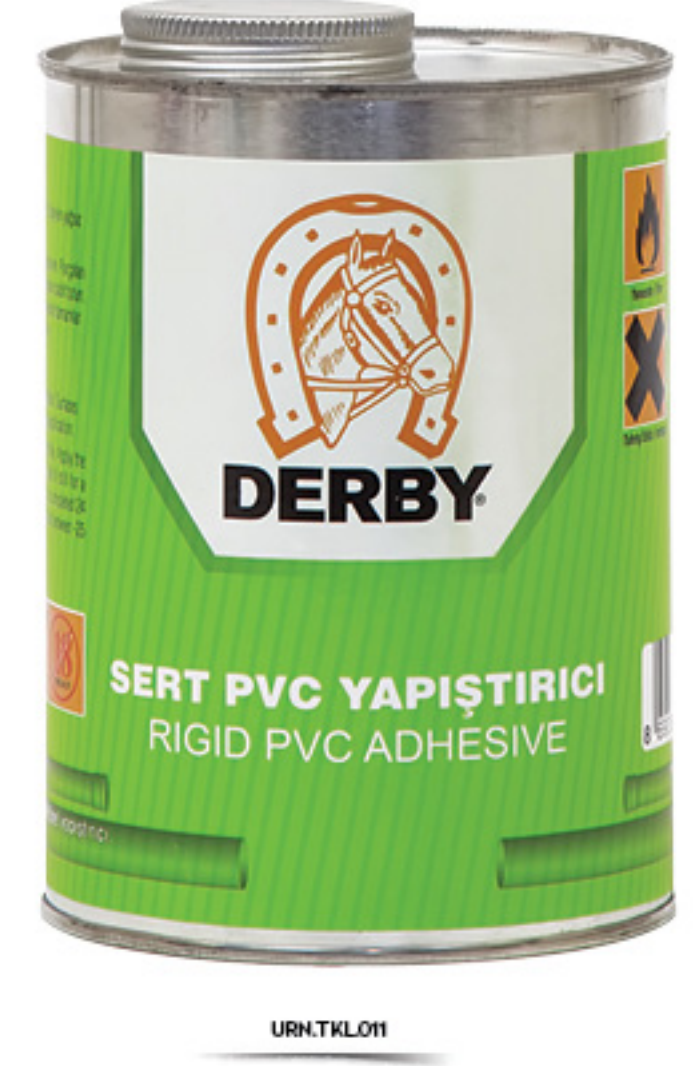

**Product Definition:** Special adhesive for rigid PVC-U parts (panel, pipe, elbow).

**The places of use:** Derby Rigid PVC Pipe Adhesive is used for combining joints of pressure pipes made of U-PVC such as potable water pipe, gas pipe and agricultural irrigation pipes. It is resistant to water, alcohol, oil and fuel. It complies with German DIN 16970 standard.

Ürün Adı Product Name	Koli İçeri Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
D93 Deniz Tutkallı 500g D93 Marine Glue 500g	12 Adet / Pieces	13.50 Kg	285x215x285 mm

Ürün Adı Product Name	Koli İçeri Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
Sert PVC Yapıştırıcı Tüp 125g Rigid PVC Adhesive Tube 125g	30 Adet / Pieces	5 Kg	285x247x180 mm
Sert PVC Yapıştırıcı Tüp 500g Rigid PVC Adhesive Tube 500g	24 Adet / Pieces	17 Kg	308x410x290 mm

# D55 KİMYASAL DÜBEL

## D55 CHEMICAL ANCHOR



**Ürün Tanımı:** DERBY D55 Kimyasal Dübel; 2K polyester esaslı ekonomik kimyasal dübelleme sistemidir.

**Özellikleri:** Tikotropik, yatay veya düşey ankraj uygulamalarına uygundur. Hızlı kürleşme özelliğine sahip jelleşme süresi ortam sıcaklığına göre esnek olarak ayarlanmıştır. Güçlendirilmiş formülle yüksek güç mukavemete sahiptir. Min. genleşme ile düşük eksen ve kenar aralıklarında uygulama sağlar. Yüksek kimyasal dayanımı vardır. Çok iyi mekanik ve ısıl özelliklere sahiptir. Beton, granit, mermer gibi sert yüzeylerde ve delikli tuğlalarda kullanılır.

**Product Definition:** DERBY D55 Chemical Anchor is a 2K polyesterbased chemical plugging system.

**Features:** It is suitable for thixotropic, horizontal or vertical anchorage applications. Its gelling time which has fast curing, is adjusted as flexible as per ambient temperature. It has a highly strong strength with reinforced formula. It provides application in low axis and margin spaces with minimum expansion. It has very good mechanical and thermal features. It is used in rigid surfaces and hollow bricks such as concrete, granite, marble.

RENKLER  
COLORS

● Gri Gray  
URN.IZO.006 / 345ml  
URN.IZO.007 / 410ml

Ürün Adı Product Name	Koli İç Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
D55 Kimyasal Dübel 345ml D55 Chemical Anchor 345ml	24 Adet / Pieces	14 Kg	290x275x255 mm
D55 Kimyasal Dübel 410ml D55 Chemical Anchor 410ml	24 Adet / Pieces	16 Kg	290x275x255 mm

# D66 KİMYASAL DÜBEL

## D66 CHEMICAL ANCHOR



**Ürün Tanımı:** D66 Kimyasal Dübel; epoksi akrilat esaslı yapıştırma ve montaj harcıdır. Macun kıvamındaki yapısı ile zemin, duvar ve tavan uygulamalarında başan ile kullanılır.

**Özellikleri:** Tikotropik, yatay veya düşey ankraj uygulamalarına uygundur. Hızlı kürleşme özelliğine sahip jelleşme süresi ortam sıcaklığına göre esnek olarak ayarlanmıştır. Güçlendirilmiş formülle yüksek güç mukavemete sahiptir. Min. genleşme ile düşük eksen ve kenar aralıklarında uygulama sağlar. Yüksek kimyasal dayanımı vardır. Çok iyi mekanik ve ısıl özelliklere sahiptir. Beton, granit, mermer gibi sert yüzeylerde ve delikli tuğlalarda kullanılır.

**Product Definition:** DERBY D66 Chemical Anchor is an epoxy acrylate-based adhesive and montage grout. With its pasty structure, it is used successfully for applications of floor, wall and ceiling.

**Features:** It is suitable for thixotropic, horizontal or vertical anchorage applications. Its gelling time which has fast curing, is adjusted as flexible as per ambient temperature. It has a highly strong strength with reinforced formula. It provides application in low axis and margin spaces with minimum expansion. It has very good mechanical and thermal features. It is used in rigid surfaces and hollow bricks such as concrete, granite, marble.

RENKLER  
COLORS

● Gri Gray  
URN.IZO.009 / 345ml  
URN.IZO.010 / 410ml

Ürün Adı Product Name	Koli İç Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
D66 Kimyasal Dübel 345ml D66 Chemical Anchor 345ml	24 Adet / Pieces	14 Kg	290x275x255 mm
D66 Kimyasal Dübel 410ml D66 Chemical Anchor 410ml	24 Adet / Pieces	16 Kg	290x275x255 mm

ÇİFT KOMPENANTLI YAPIŞTIRICILAR  
DOUBLE COMPONENT ADHESIVES

GENEL AMAÇLI JAPON YAPIŞTIRICILARI  
GENERAL PURPOSE CYANOACRYLATE ADHESIVES

HIZLI YAPIŞTIRICILAR  
CYANOACRYLATE ADHESIVES

# ÇİFT KOMPENANTLI HIZLI YAPIŞTIRICI

## DOUBLE COMPONENT FAST ADHESIVE



URN.CYN.003



URN.CYN.004



URN.CYN.005

**Ürün Tanımı:** Derby 100ml, 200ml ve 400ml MDF yapıştırıcıları yüksek viskoziteli cyanoacrylate bazlı, aktivatör ile yapışan ve mükemmel sonuç veren bir yapıştırıcı setidir.

**Kullanıldığı Yerler:** Ahşap parçaların montaj ve tamiratında, mdf, kauçuk, deri, plastik yüzeylerde ve hızlı yapışma istenen her yerde uygulanabilir.

**Product Definition:** Derby 100ml, 200ml and 400ml MDF adhesives are a cyanoacrylate-based adhesive set with high viscosity adhering via activator and showing perfect result.

**The places of use:** It can be applied in montage and repair of wood parts, on mdf, rubber, leather, plastic surfaces and everywhere requiring quick adhesion.

# 602 JAPON YAPIŞTIRICISI

## 602 CYANOACRYLATE ADHESIVE



URN.CYN.002

**Ürün Tanımı:** Derby 602 20g japon yapıştırıcısı tek bileşenli, düşük viskoziteli çok hızlı kurlaşan yüksek yapıştırma gücüne sahip olan bir yapıştırıcıdır.

**Kullanıldığı Yerler:** Metal, cam, alüminyum, kauçuk, porselen ve plastik yüzeylerin hızlı yapıştırmada kullanılır.

**Product Definition:** Derby 602 20g cyanoacrylate adhesive is adhesive which have single component, low viscosity and power to cure so quickly.

**The places of use:** It is used to adhere quickly metal, glass, aluminum, rubber, porcelain and plastic surfaces.

Ürün Adı Product Name	Koli İçi Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
100ml Hızlı Yapıştırıcı Seti 100ml Fast Adhesive Set	50 Adet / Pieces	7.95 Kg	410x225x335 mm
200ml Hızlı Yapıştırıcı Seti 200ml Fast Adhesive Set	50 Adet / Pieces	12.55 Kg	455x270x360 mm
400ml Hızlı Yapıştırıcı Seti 400ml Fast Adhesive Set	30 Adet / Pieces	14.75 Kg	345x322x425 mm

Ürün Adı Product Name	Koli İçi Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
602 Japon Yapıştırıcısı 20g 602 Cyanoacrylate Adhesive 20g	500 Adet / Pieces	18.55 Kg	570x420x260 mm

# 1,5g JAPON YAPIŞTIRICISI

1,5g CYANOACRYLATE ADHESIVE



URN.CYN.001

**Ürün Tanımı:** Derby 1.5g japon yapıştırıcısı tek bileşenli, düşük viskoziteli çok hızlı kurlaşan yüksek yapıştırma gücüne sahip olan bir yapıştırıcıdır.

**Product Definition:** Derby 1.5g cyanoacrylate adhesive is adhesive which have single component, low viscosity and power to cure so quickly.

**Kullanıldığı Yerler:** Metal, cam, alüminyum, kauçuk, porselen ve plastik yüzeylerin hızlı yapıştırmada kullanılır.

**The places of use:** It is used to adhere quickly metal, glass, aluminum, rubber, porcelain and plastic surfaces.

daha fazlası için,  
for more,

Ürün Adı Product Name	Koli İçerik Miktarı Amount per Package	Koli Ağırlığı Package Weight	Koli Ebatları Package Dimensions
1.5g Japon Yapıştırıcısı 1.5g Cyanoacrylate Adhesive	2500 Adet / Pieces	9.20 Kg	525x275x170 mm



# DERBY

+90 212 422 65 26 | [www.derbykimya.com](http://www.derbykimya.com)

